

KLAK[®]1 – PORTES COULISSANTES


400 mm – 1 ventouse

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	500 mA	250 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	Température	Indice IP	Pouvoir de coupure
300 daN	-10 / +55°C	IP42	24V DC – 1 A

NF S 61 937

24V DC [△]

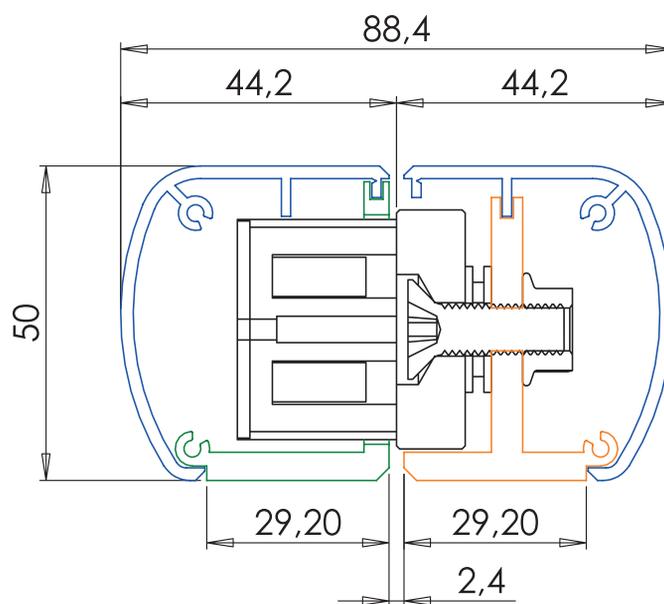

CODE ARTICLE

DESIGNATION

KLAK1/400AS

KLAK pour portes coulissantes – 400 mm – 12-24V DC