


# PASS LECTEUR DE PROXIMITÉ

3m de câble – MIFARE CLASSIC

Tension	12V AC	24V AC	12V DC	24V DC
Consommation	110 mA	110 mA	110 mA	110 mA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de relais	Indice IP	Temporisation	Pouvoir de coupure
2	IP65	0 – 99 s	30V DC – 2 A / 125V AC – 0.5 A

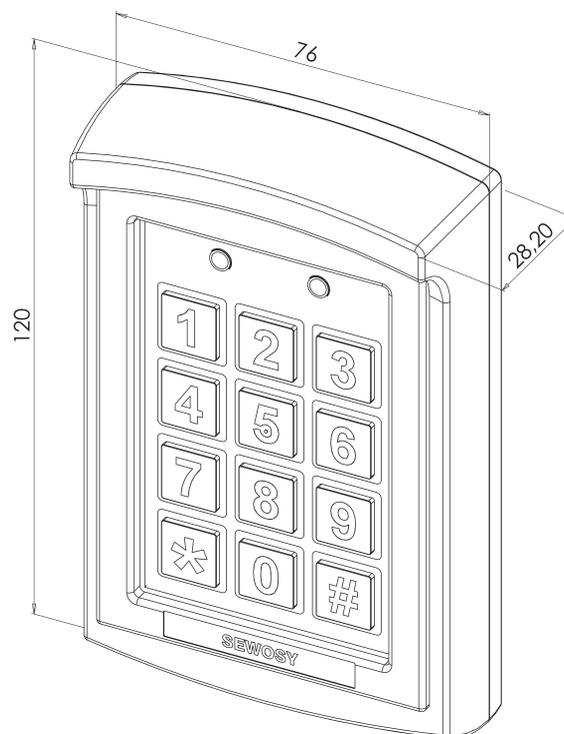

CODE ARTICLE

DESIGNATION

KR1000-M

Clavier à code et badge MIFARE 13,56 MHz – 3m