


PASS LECTEUR DE PROXIMITÉ

à bornier – EM 4200

Tension	12V AC	24V AC	12V DC	24V DC
Consommation	110 mA	110 mA	110 mA	110 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de relais	Indice IP	Temporisation	Pouvoir de coupure
2	IP55	0 - 99 s	30V DC - 2 A / 125V AC - 0.5 A

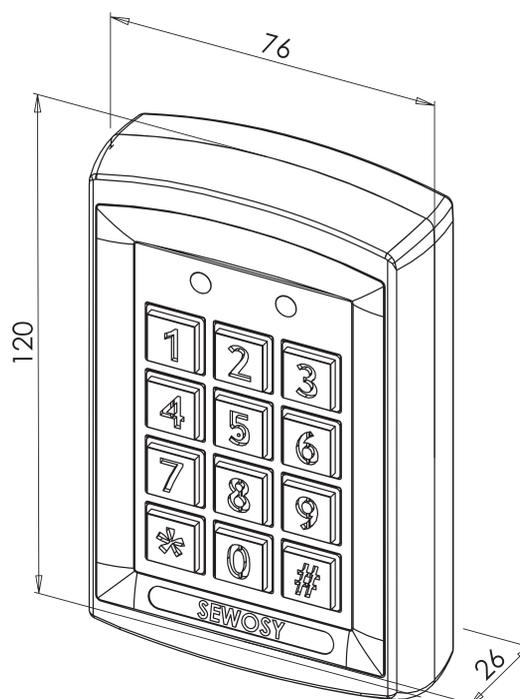

CA
AUTONOME

CODE ARTICLE

DESIGNATION

KRB1000

Clavier à code et badge EM 125kHz - bornier

KRB1000-N

Clavier à code noir et badge EM 125kHz - bornier

GAMME INTOM



A J3C Invest Company