


GÂCHES APPLIQUES REVERSIBLES

90 – serrures horizontales

Tension	12V AC	24V AC	12V DC	24V DC
Consommation	285 mA	570 mA	400 mA	800 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue * 300 daN	Indice IP IP42	Température -25 / +50°C	Sens de pose Reversible

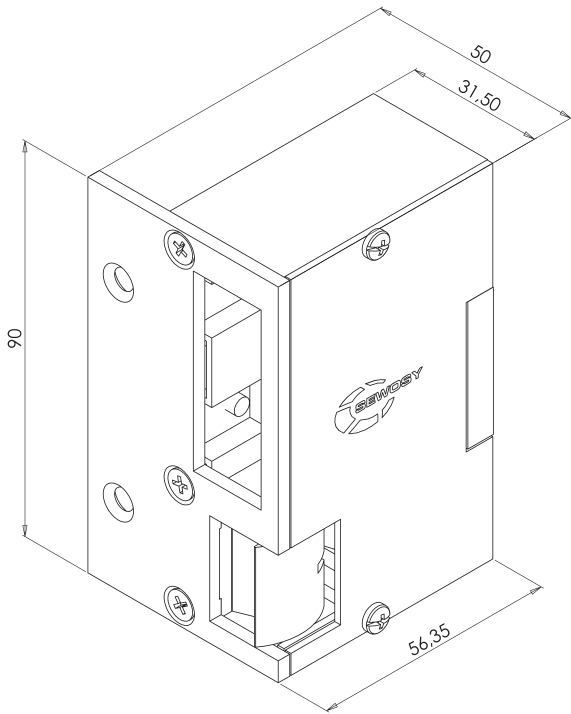

CODE ARTICLE	DESIGNATION
SEA190_R	Gâche applique 90 mm à émission - 12-24V AC/DC
SEA290_R	Gâche applique 90 mm à mémoire - 12-24V AC/DC
SEA390_R	Gâche applique 90 mm à rupture - 12V DC