


GÂCHE STANDARD UNIVERSELLE

À émission et à rupture¹

Tension	12V AC	24V AC	12V DC	24V DC
Consommation	200 mA	390 mA	250 mA	500 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue ² 300 daN	Indice IP IP42	Température -10 / +60°C	Protection électronique Non

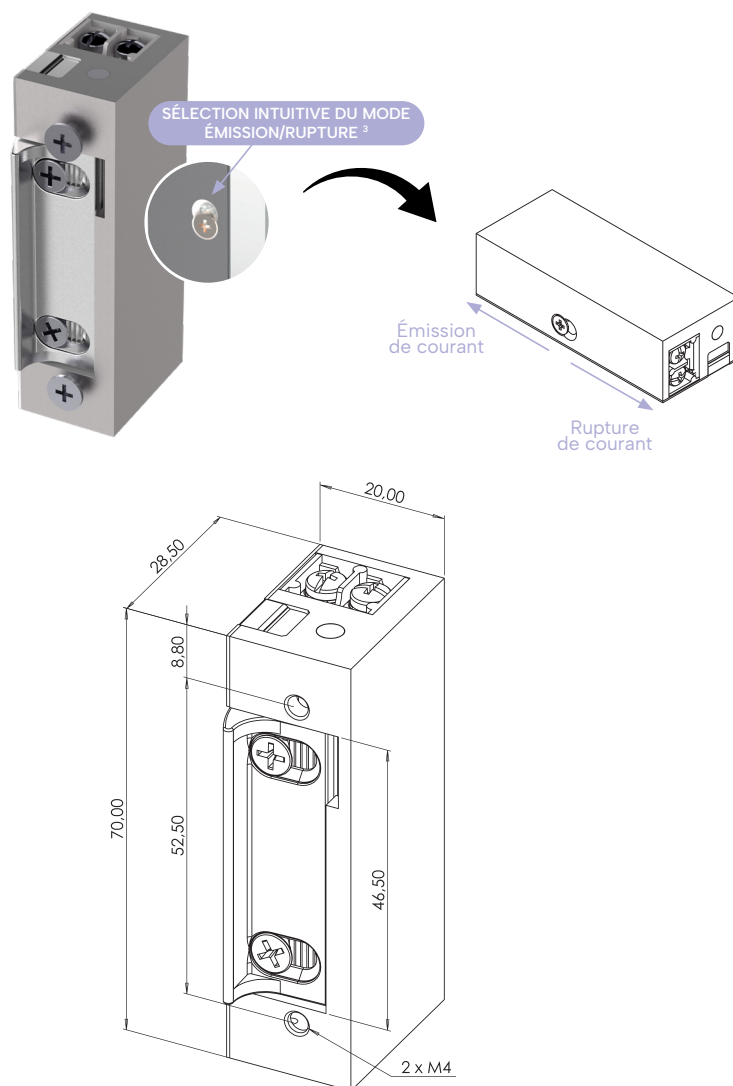

CODE ARTICLE	DESIGNATION
SEU13	Gâche à émission et rupture - 12-24V AC/DC

¹ Rupture de courant : 12V DC uniquement

² Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales

³ Desserrez la vis d'un quart de tour, puis sélectionner le mode de fonctionnement